LOEWE OPTA

„Spinett 551 TP"

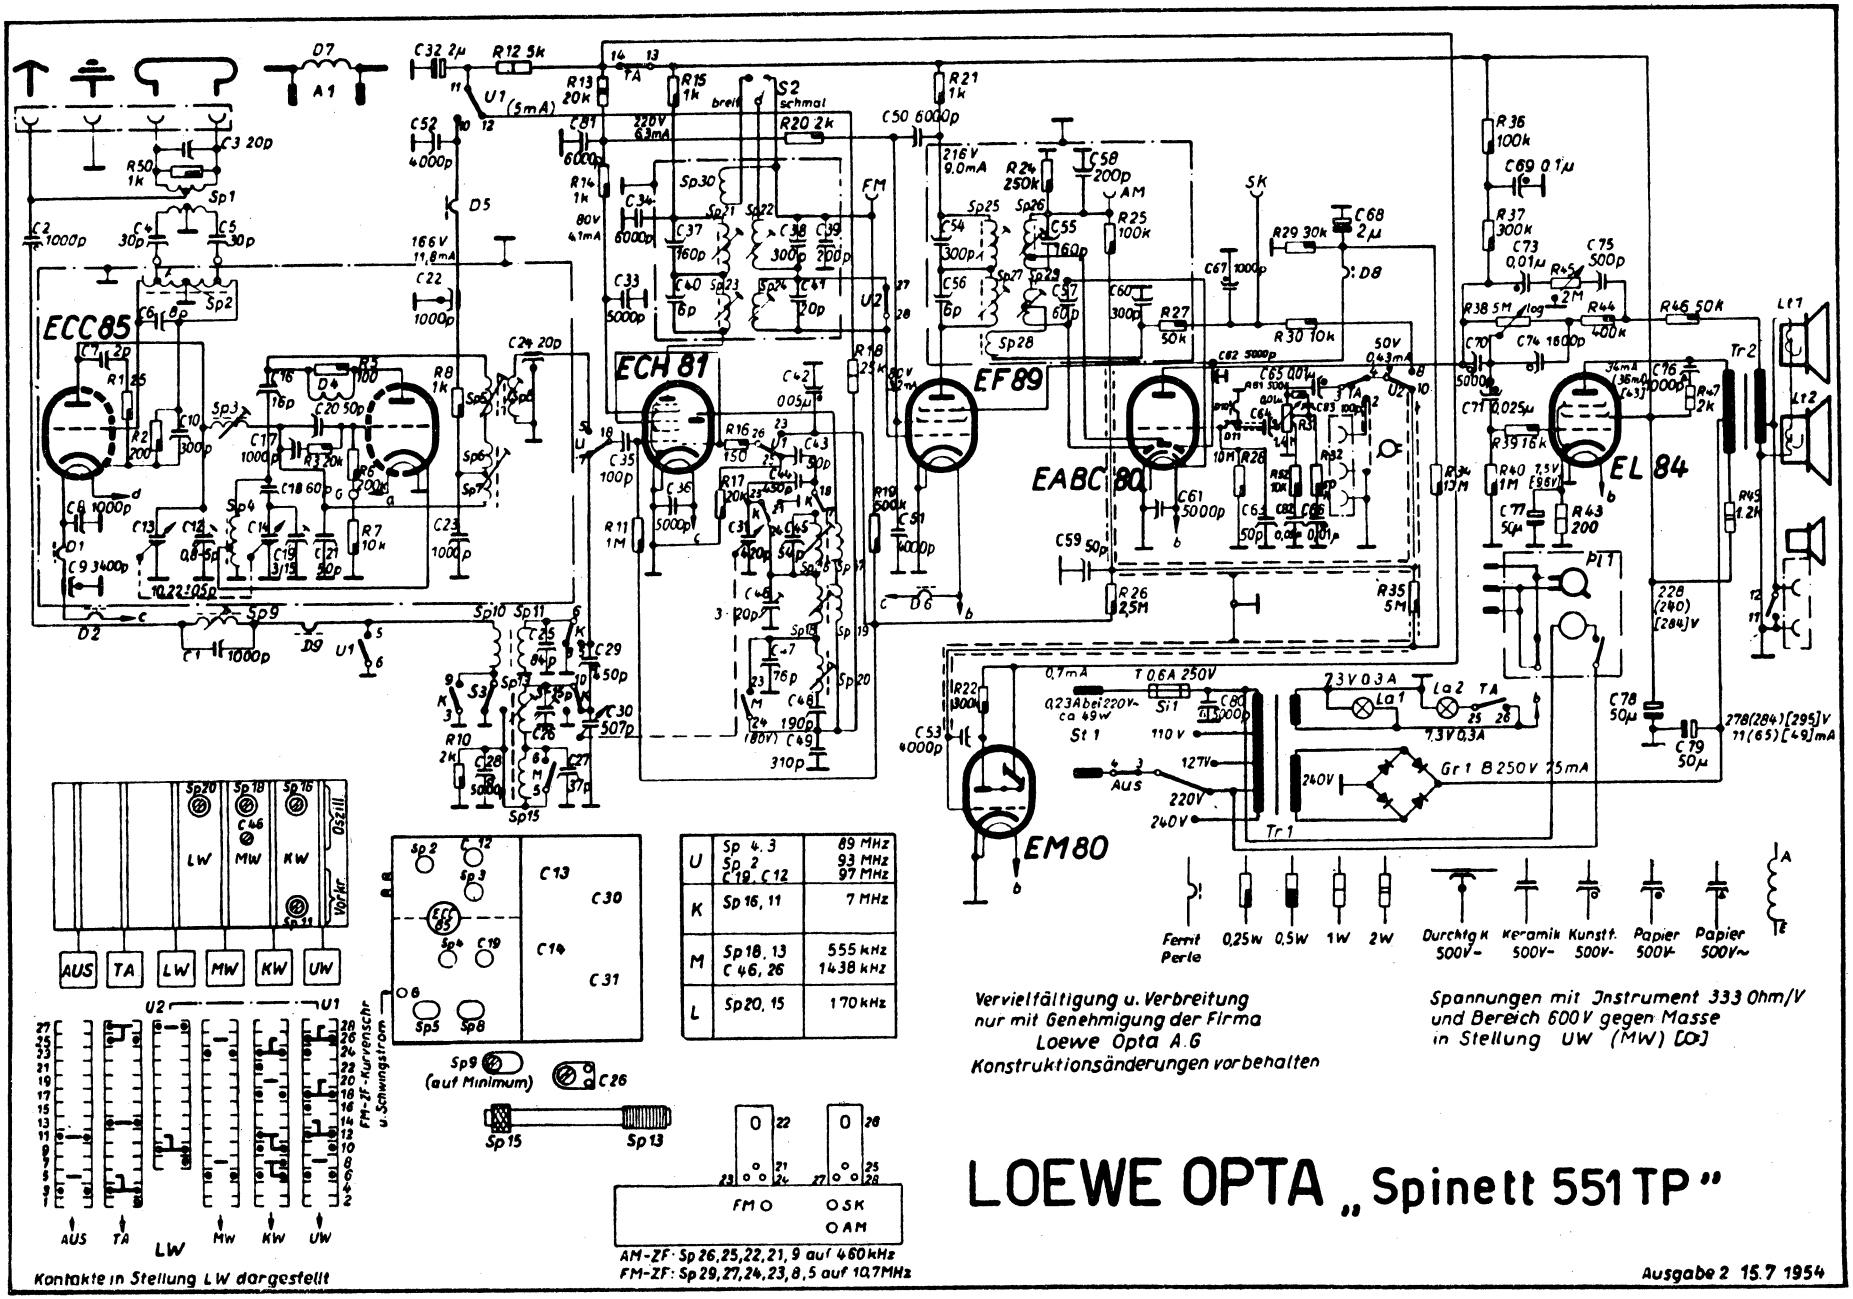

U	Sp 4, 3 Sp 2 C 19, C 12	89 MHz 93 MHz 97 MHz
K	Sp 16, 11	7 MHz
M	Sp 18, 13 C 46, 26	555 kHz 1438 kHz
L	Sp 20, 15	170 kHz

Vervielfältigung u. Verbreitung nur mit Genehmigung der Firma Loewe Opta A.G Konstruktionsänderungen vorbehalten

Spannungen mit Instrument 333 Ohm/V und Bereich 600 V gegen Masse in Stellung UW (MW) [Ω]

Kontakte in Stellung LW dargestellt

AM-ZF: Sp 26, 25, 22, 21, 9 auf 460 kHz
FM-ZF: Sp 29, 27, 24, 23, 8, 5 auf 10,7 MHz

LOEWE OPTA „Spinett 551 TP"

Ausgabe 2 15.7 1954